



ST005 DETAILNÍ NÁVOD K OSAZENÍ STAVEBNICE (VARIANTA ST005_KV_80m + 60m + 40m)

**OSTATNÍ VARIANTY SE LIŠÍ HODNOTAMI SOUČÁSTEK
L1, L2, L3, C1, D2, D3, D4**


1) POHLED NA NEOSAZENOU DESKU PLOŠNÝCH SPOJŮ

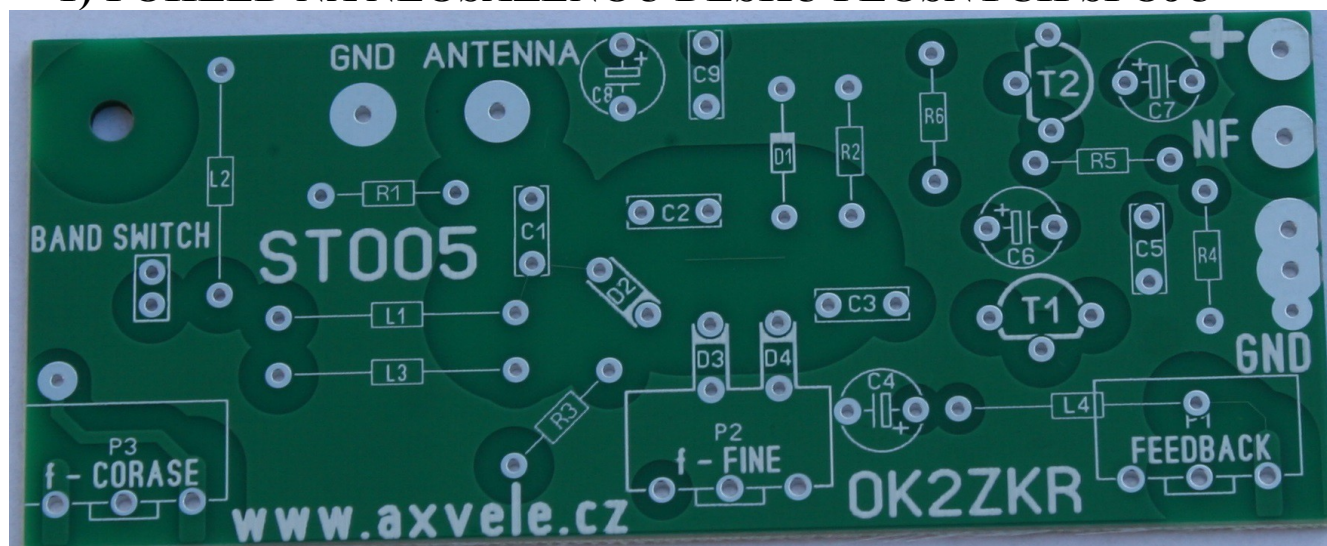


2) DESKA OSAZENA DIODAMI D1, D2, D3, (D4) (POZOR NA POLARITU DIOD)

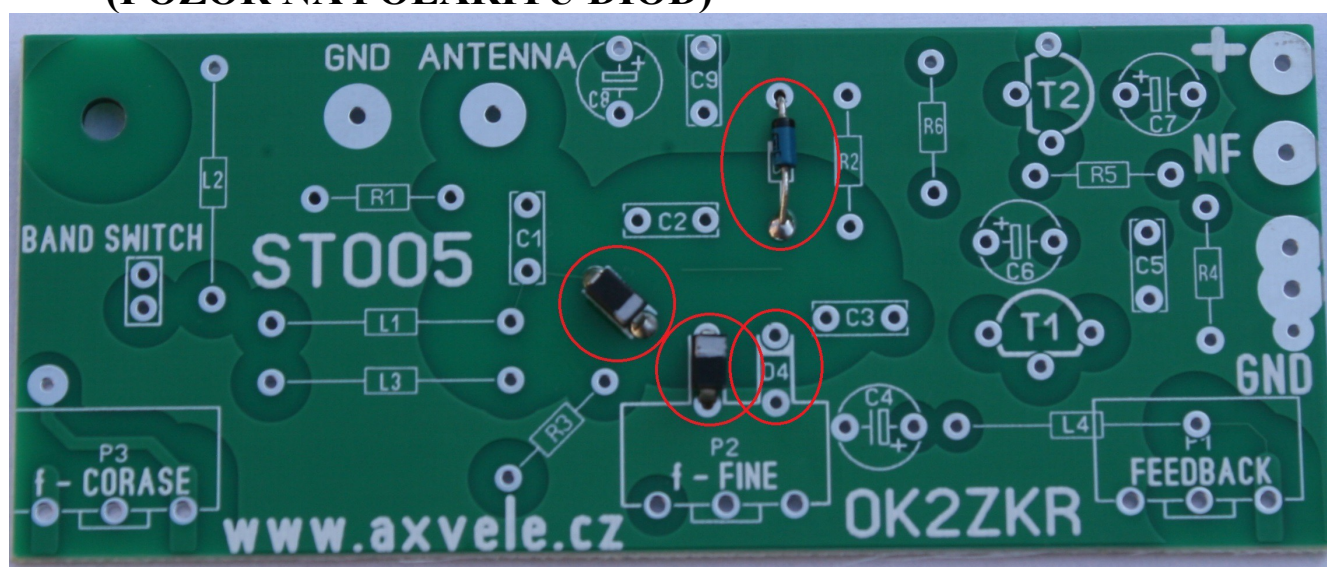


3) DESKA OSAZENA CÍVKAMI L1, L2, (L3), L4

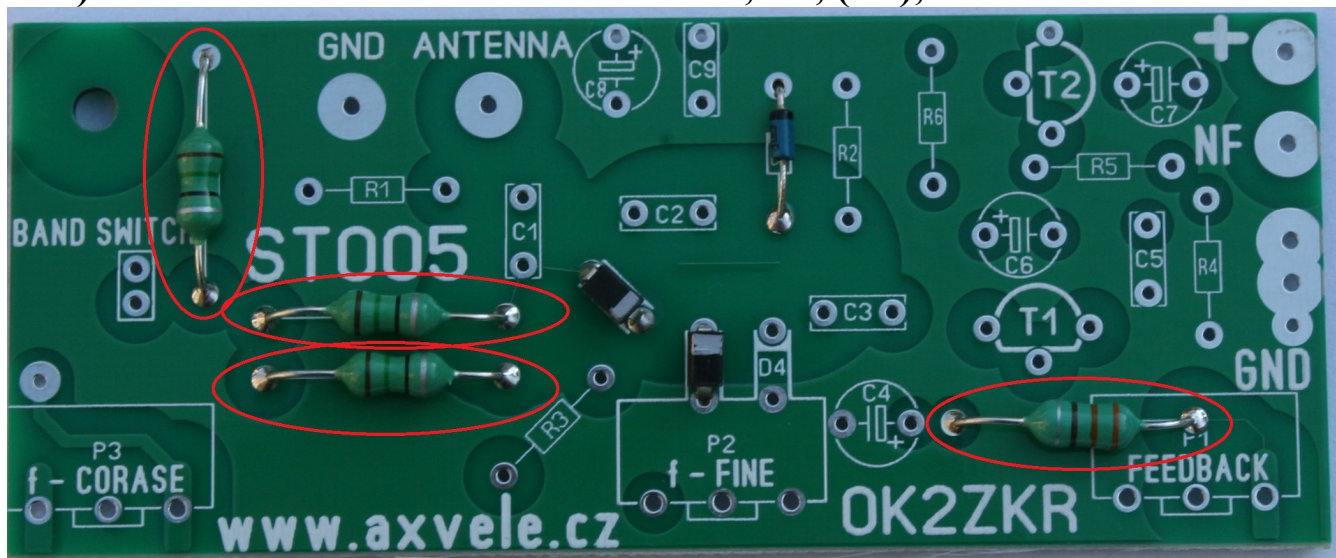


4) DESKA OSAZENA REZISTORY R1, R2, R3, R4, R5, R6

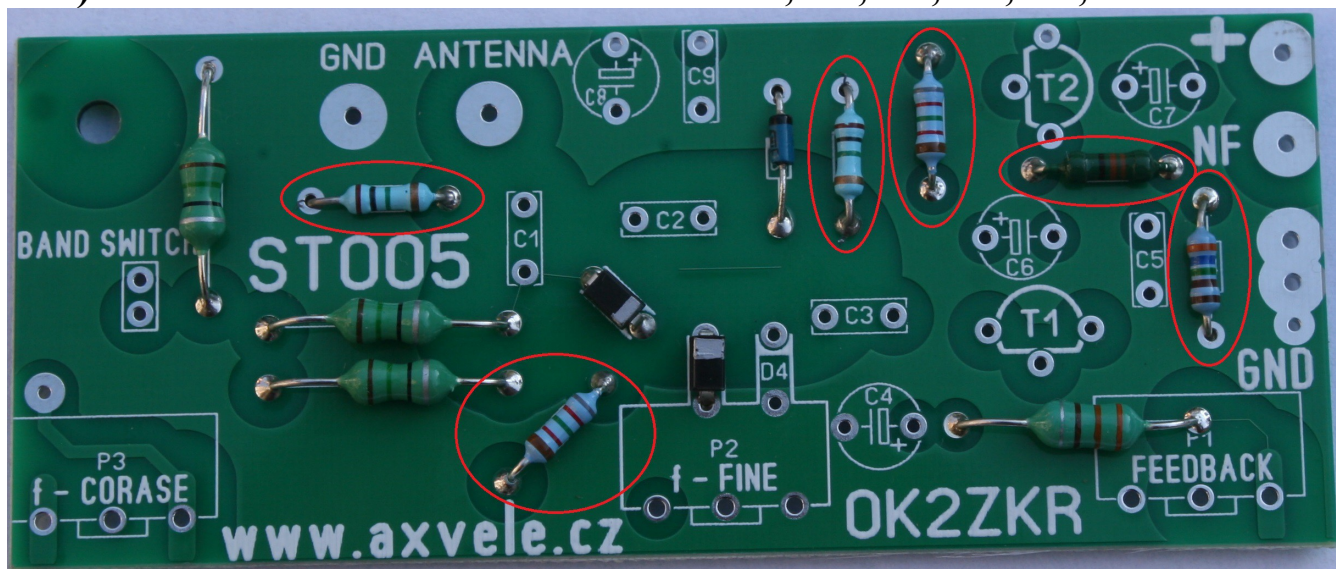


5) DESKA OSAZENA TRANZISTORY T1, T2

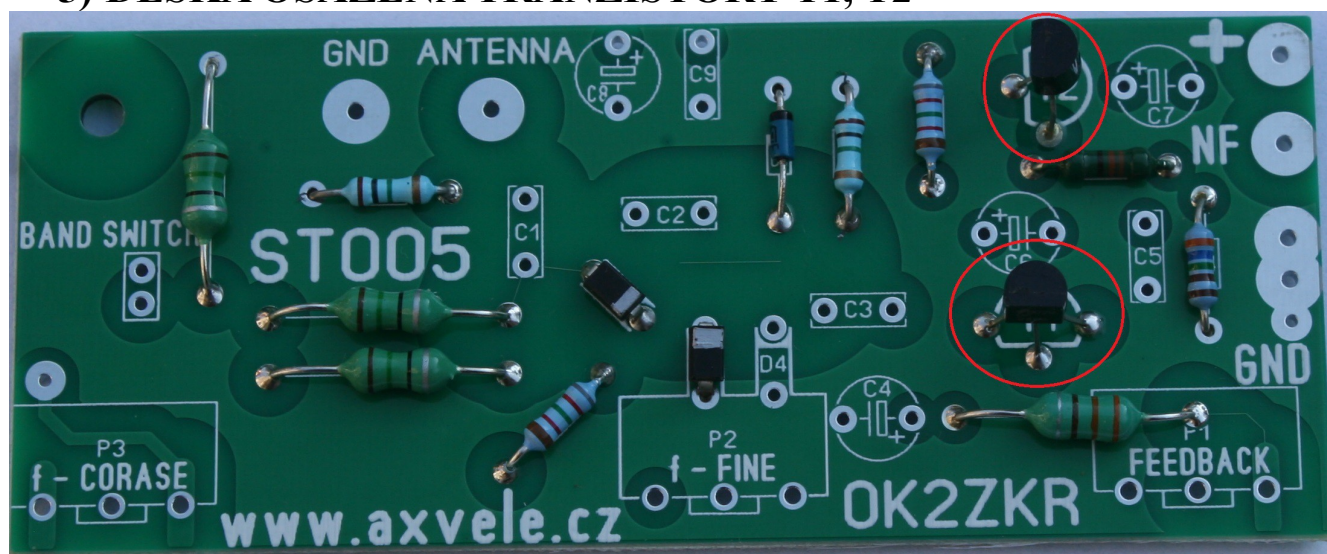


6) DESKA OSAZENA KONDENZÁTORY C1, C2, C3, C5, C9

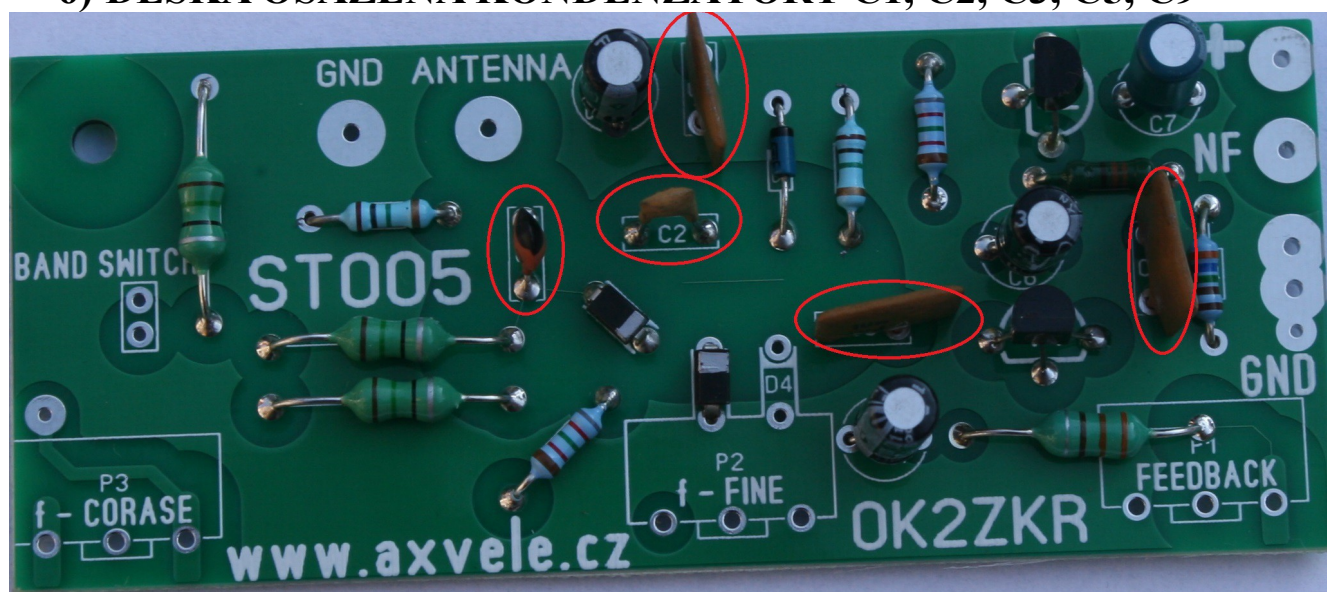


**7) DESKA OSAZENA KONDENZÁTORY C4, C6, C7, C8
(POZOR NA POLARITU)**

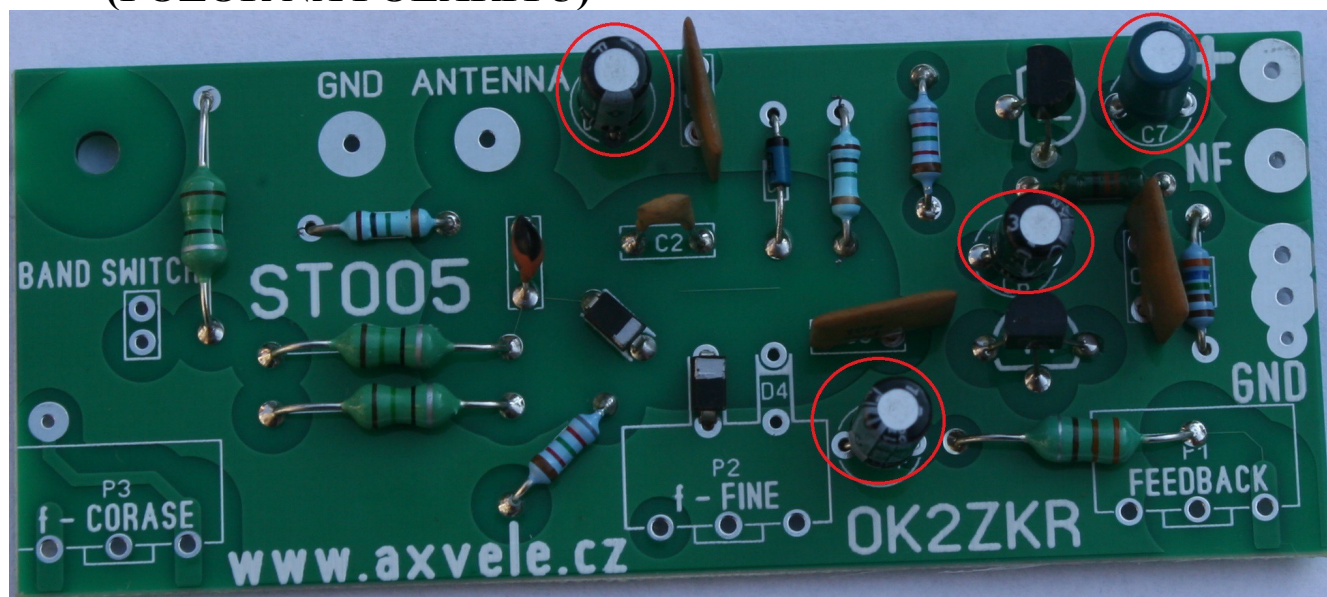

8) DESKA OSAZENA PINOVOU LIŠTOU BAND_SWITCH

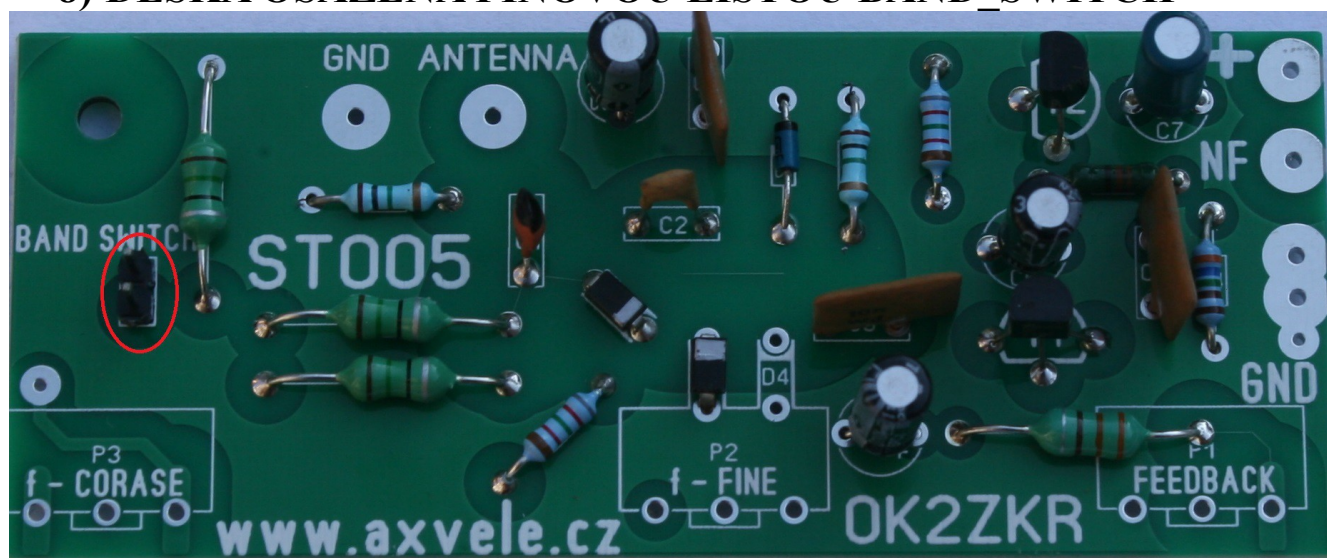

9) DESKA OSAZENA POTENCIOMETRY P1, P2, P3

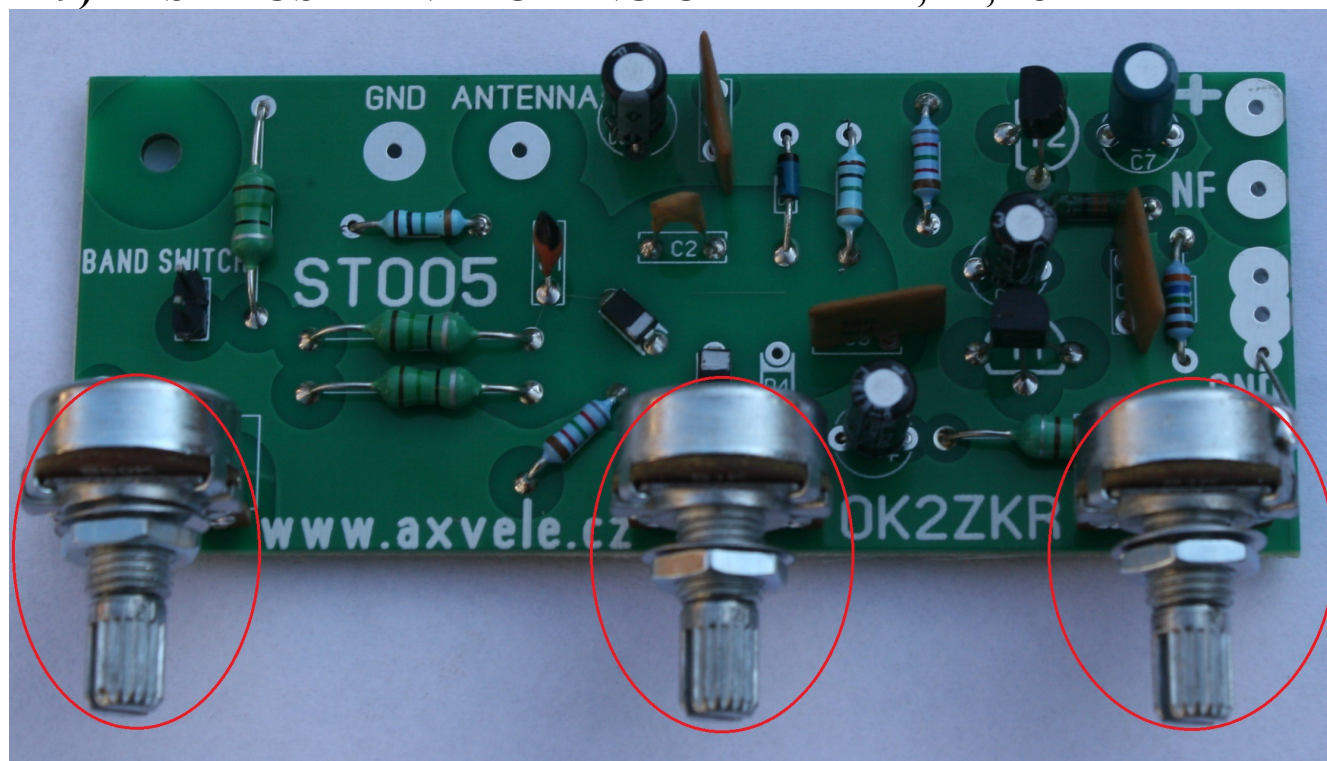

10) PŘIPOJENÍ KRYTU POTENCIOMETRU P1 KE GND

